



電動遠隔解体ロボット DXRシリーズ

電気駆動



DXR 315
出力：27kW 質量：2020kg
リーチ約5.5m (ツール込)
テレスコピックアーム装備
970517608 (P3)



DXR 305
出力：27kW 質量：1960kg
リーチ約5.2m (ツール込)
970517508 (P3)



DXR 275
出力：24kW 質量：1750kg
リーチ約4.8m (ツール込)
970517408 (P3)




DXR 145
出力：18.5kW 質量：985kg
リーチ約3.7m (ツール込)
970509703 (P1)

専用アタッチメント [別売り]

バケット



BKT85
DXR 275・305・315用
容量：85ℓ 質量：71kg
587310701



BKT55
DXR 145用
容量：55ℓ 質量：58kg
587311001

*他にも幅狭・幅広バケットがございます。

ブレーカー



SB 202
DXR 275・305・315用
質量：210kg
522482401



SB 152
DXR 145用
質量：148kg
576189101

鋼材カッター



DSS 200
最大開口幅：200mm
切断深度：135mm 質量：185kg
967278001

昇圧機



出力：22kVA
入力電圧：180-200V
出力電圧：400-440V
質量：65kg
579230502

クラッシャー



DCR 300
DXR 275・305・315用
最大開口幅：430mm
最小開口幅：25mm
作業時圧力：500bar 質量：274kg
966786401



DCR 100
DXR 145用
最大開口幅：425mm
最小開口幅：25mm
作業時圧力：200bar 質量：192kg
966786301



DC 200
全シリーズ共通
カッターヘッド全幅：500mm
カッタードラム径：240mm
最大切削力 (350bar)：11.8kN
ピック装着数：56 質量：200kg
583807001

床面研磨機 PGシリーズ

電気駆動



PG 830 RC
三相 380-415V 30A
質量：652kg
出力16.5kW
最大研磨幅：800mm
967977904



PG 690 RC
三相 380-415V 30A
質量：598kg
出力13kW
最大研磨幅：630mm
967977604



PG 690
三相 220-240V 50A
質量：502kg
出力12.5kW
最大研磨幅：630mm
967977504



PG 540
三相 200-220V 16A
質量：175kg
出力4kW
最大研磨幅：500mm
967977404



PG 400
三相 200-220V 15A
質量：126kg
出力4kW
最大研磨幅：400mm
967648503



PG 280
単相 220-240V 13A
質量：72kg
出力2.2kW
最大研磨幅：280mm
970494604

専用集塵機



DC 6000 電気駆動
三相 380-440V 15.4A
質量：305kg
出力：5.75kW
最大バキューム：42kPa
967625001



T 7500 電気駆動
三相 200V 24.2A
質量：206kg
出力：7.5kW
最大バキューム：28kPa
967664101



DE 110(S) 電気駆動
三相 100V 11A
質量：25kg
最大バキューム：20kPa
970509406
970509606(S)



DE 120 電気駆動
三相 100V 15A
質量：39kg
最大バキューム：17kPa
970514807



S 36 電気駆動
単相 230V 14A
質量：63kg
出力：3.6kW
最大バキューム23.5kPa
967663906



DE 110i バッテリー
純正36V BLiバッテリー
質量：26kg
最大バキューム：18kPa
970514902

ウォールソー WSシリーズ

*パワーバックPPシリーズ (別売) が必要となります。

電気駆動



WS 482 HF [PP 492を含む]
600-1600mm 出力：19kW
ソーヘッド質量：28.3kg 切断深度：730mm
967646703



WS 440 HF [PP 440 HFを含む] [受注発注]
600-1200mm 出力：13kW
ソーヘッド質量：24.5kg 切断深度：530mm
967646603



WS 220 HF PRIME
600-900mm 出力：6kW
ソーヘッド質量：19kg 切断深度：390mm
967208701

専用アタッチメント



WSC 40 [バー・チェーン付]
WS 440 HF/WS 482 HF用
質量：19kg 最大切断深度：400mm
967252301



専用キット

CS-kit
966565703
*WS 440 HF、WS 482 HFと組み合わせることで、CS10として使用できます。

ドリルモーター DMシリーズ

電気駆動



DM 700 PRIME
出力：6kW (三相) / 3kW (単相)
質量：14kg Aロッド
970449403
*パワーバックPPシリーズ (別売) が必要となります。



DM 430
質量：14.2kg Aロッド
出力：3.2kW (単相) 100-120V
970445603



DM 400
質量：13.5kg Aロッド
出力：3.2kW (単相) 100-120V
967910307

空気清浄機

電気駆動



A 2000
単相 100V 6A
出力：0.585kW
1000/2000m³/h
質量：38kg
HEPA フィルター面積：10.5m²
967664302



A 1000
単相 100V 4.6A
出力：0.46kW
500/1000m³/h
質量：20kg
HEPA フィルター面積：3.5m²
967664402



CG 200
質量：54kg
出力：3.7kW
切削幅：200mm
967662301

パワーバック



PP 70 電気駆動
空冷式 三相/単相200-440V 15A
出力：6.5kW/4kW 質量：18kg
対応：K 7000・K 7000Ring・K 7000Chain・DM 700
967828304



PP 440 HF [受注発注] 電気駆動
水冷式 三相200V-220V 25A
出力：15kW 質量：18kg
対応：WS 440 HF
967649701



PP 220 電気駆動
水冷式 三相200-480V 16A
出力：6.5kW 質量：10.8kg
対応：WS 220・K 7000・K 7000Ring・K 7000Chain・DM 700
966563806



PP 492 電気駆動
水冷式 三相 380-480V 32A
出力：20kW 質量：25kg
対応：WS 482 HF・WS 440 HF・K 7000・K 7000Ring・K 7000Chain・DM 700
970455902



PP 518 [エンジン] 油圧駆動
出力：10.42kW
油圧流量：40ℓ/min
油圧圧力：110bar 質量：135kg
7.6mホース付
対応：K 2500、K 3600MK II
967153602

パワーカッター



K 770 DRY
 エンジン 排気量：74cc 出力：3.7kW
 質量：11.9kg 最大切断深度：122mm
 12インチ 967860701



K 770 DRY Oil Guard
 エンジン 排気量：74cc 出力：3.7kW
 質量：11.0kg 最大切断深度：122mm
 12インチ 967941901



K 770 VAC [受注発注]
 エンジン 排気量：74cc 出力：3.7kW
 質量：11.0kg 最大切断深度：122mm
 12インチ 967860701
 *ハスクバーナ集塵機シリーズと組み合わせて使用します。



K 770
 エンジン 排気量：74cc 出力：3.7kW
 質量：10kg/10.1kg 最大切断深度：100mm/115mm
 12インチ 967808901 14インチ 967696201



K 770 Oil Guard
 エンジン 排気量：74cc 出力：3.7kW
 質量：10.1kg 最大切断深度：115mm
 14インチ 967832401



K 770 Rescue
 エンジン 排気量：74cc 出力：3.7kW
 質量：10.4kg 最大切断深度：100mm
 12インチ 967809101



K 970 III
 エンジン 排気量：93.6cc 出力：4.8kW
 質量：11kg/11.6kg 最大切断深度：115mm/145mm
 14インチ 967606601 16インチ 967606701



K 970 III Rescue
 エンジン 排気量：93.6cc 出力：4.8kW
 質量：11kg 最大切断深度：115mm
 14インチ 967635601



K 1270 II
 エンジン 排気量119cc 出力5.8kW
 質量14.2kg 最大切断深度145mm
 16インチ 967978801



K 2500
 油圧 最大圧力：150 bar 出力：5.2kW 質量：8.3kg
 油圧流量：40 ℓ /min 最大切断深度：145mm
 16インチ 968365501
 *油圧パワーバック PP 518 が必要です。



K 4000 WET
 電気 単相 230V 12A 出力：2.7kW
 質量：7.6kg 最大切断深度：115mm
 14インチ 967079801



K 7000
 高周波 出力：5.5kW (三相) / 3kW (単相)
 質量：9.8kg 最大切断深度：155mm
 推奨パワーバック：PP 70 (別売)
 16インチ 970449601

エアカッター



K 40
 空圧 最大空気圧：7 bar 出力：3.2kW
 質量：9.9kg
 最大切断深度：115mm
 14インチ 968372401

ダブルブレードカッター



K 760 Cut-n-Break [ブレード付]
 エンジン 排気量：74cc
 出力：3.7kW 質量：11.3kg
 最大切断深度：400mm
 9インチ 967195701



K 4000 Cut-n-Break [ブレード付]
 電気 単相230V 12A
 出力：2.7kW 質量：8.4kg
 最大切断深度：400mm
 9インチ 967079701

リングカッター



K 7000 Ring
 高周波 出力：5.5kW (三相)
 推奨パワーバック：PP 70 (別売)
 14インチ 質量：11.7kg 最大切断深度：270mm
 970449801
 17インチ 質量：12.4kg 最大切断深度：325mm
 970449901



K 970 III Ring
 エンジン 排気量：93.6cc
 出力：4.8kW 質量：13.8kg
 最大切断深度：260mm
 14インチ 967272301



K 3600 MK II
 油圧 最大圧力：150 bar
 出力：4.3kW 油圧流量：40 ℓ /min
 質量：8.3kg 最大切断深度：260mm
 14インチ 968424101
 *油圧パワーバック PP 518が必要です。

コンクリートチェンソー



K 7000 Chain [バー・チェン付]
 高周波 出力：5.5kW (三相) 質量：9.1kg
 最大切断深度：450mm 推奨パワーバック：PP 70 (別売)
 18インチ 970449701



K 970 III Chain [バー・チェン付]
 エンジン 排気量93.6cc 出力：4.8kW
 質量：9.7kg 最大切断深度：450mm
 18インチ 967660501



専用アタッチメント



Smartguard
 対応機種
 K770 K970 K1270 K7000

バッテリーカッター



K 535 i
 バッテリー 出力：1.2kW
 質量：3.5kg
 最大切断深度：76mm
 9インチ
 967795901

バッテリー

BLi 300
 967964301
BLi 200
 967964101

充電器

QC 500
 967965004



K1 PACE [近日発売]
 バッテリー 質量 7.1kg
 12インチ 最大切断深度：121mm
 970445801
 14インチ 最大切断深度：145mm
 970519201

バッテリー

B750X
 970494201
B380X
 970494101

充電器

C1800X
 970495104
C900X
 970495004

アクセサリ



カッピングキャリアー
 水タンク容量：13.3 ℓ
KV 7
 587768401
KV 9 / KV 12
 587768402



WT 15 i (本体のみ)
 バッテリー式給水タンク
 容量：15 ℓ 3mホース付
 599582302
 *バッテリーと充電器が必要になります。



パイプクランプ
 K 970 III Ring・K 7000 Ring用
 質量：8.3kg
 593351001
 *取り付ける機械毎にアダプターが必要です。
 お問い合わせください。



プレッシャータンク
 加圧式給水タンク
 容量：13 ℓ
 3mホース付
 506326302



Oil Guard 専用オイル
 混合比率 50 : 1
A : 1.0 ℓ 最小発注単位：12本
 544976501
B : 0.1 ℓ 最小発注単位：25本
 544976502



WA 20
 ウォールアタッチメント
 K 3600 MK II・K 7000 Ring用
 596206001
 *1mレール 2本、キャリアッジのセットです。
 *取り付ける機械毎にアダプターが必要です。
 お問い合わせください。

パワーカッター用ブレード

乾式切断 湿式切断



420 [鉄筋コンクリート用]

12インチ (30.5mm) 厚さ3.2mm/高さ8.0mm 525355122
 12インチ (20mm) 厚さ3.2mm/高さ8.0mm 525355127
 12インチ (22.23mm) 厚さ3.2mm/高さ8.0mm 525355128
 14インチ (30.5mm) 厚さ3.2mm/高さ8.0mm 525355123



FR-3 [マルチ素材用]

12インチ (30.5mm) 厚さ3.4mm 574853902
 14インチ (30.5mm) 厚さ3.4mm 574854002
 16インチ (30.5mm) 厚さ3.6mm 574854102



バリカット S50 [一般建築資材用]

12インチ (30.5mm) 厚さ3.2mm/高さ10.0mm 588563101
 14インチ (30.5mm) 厚さ3.2mm/高さ10.0mm 588563102
 16インチ (30.5mm) 厚さ3.2mm/高さ10.0mm 588563103



FR-4 [铸铁管・マルチ素材用]

12インチ (30.5mm) 厚さ3.4mm 578254901
 14インチ (30.5mm) 厚さ3.4mm 578255101
 16インチ (30.5mm) 厚さ3.6mm 579625402



S 1235 [高配筋コンクリート・御影石用]

12インチ (30.5mm) 厚さ2.8mm/高さ10mm 525398302
 14インチ (30.5mm) 厚さ3.2mm/高さ10mm 525398402
 16インチ (30.5mm) 厚さ3.2mm/高さ10mm 525398502

ダブルブレード用ブレード

湿式切断



ELITE35 CNB [K 760 Cut-n-Break用]

9インチ 厚さ2.1mm/高さ2.4mm 597807901

ELITE10 CNB [K 3000 Cut-n-Break用]

9インチ 厚さ2.1mm/高さ2.4mm 597808001

コンクリートチェンソー用

湿式切断



ELITE-CHAIN C45

18インチ 厚さ5.7mm/高さ5.5mm 590765401

VARI-CHAIN C45 [防災用]

18インチ 厚さ5.7mm/高さ5.5mm 590765501

リングカッター用ブレード

湿式切断



ELITE-RING [鉄筋コンクリート用]

R 10 17インチ 厚さ4.2mm/高さ9mm 593727701
 R 20 14インチ 厚さ4.2mm/高さ9mm 587024201
 R 20 17インチ 厚さ4.2mm/高さ9mm 593727901
 R 45 14インチ 厚さ4.2mm/高さ9mm 587024301



VARI-RING FR-3 [铸铁管・マルチ素材用]

FR-3 14インチ 厚さ4.0mm/高さ8.0mm 574478702
 FR-3 17インチ 厚さ4.0mm/高さ8.0mm 593727601

CG 200 ユニット 表面研削ツール

メタルツール
スターユニット

ホイール直径: 60mm
 ホイール厚さ: 2mm
 ホイール使用数: 160/148
 スペーサー使用数: 164/152
 543040221



メタルツール
超硬ユニット

ホイール直径: 58mm
 ホイール厚さ: 7mm
 ホイール使用数: 84/80
 スペーサー使用数: 84/92
 543040224



ブラシツール
ワイヤーブラシ

直径: 180mm
 543049845



道路カッター用ブレード

湿式切断



N.Active.One Wet

12インチ (27mm) 厚さ3.2mm/高さ7.0mm 543083736N
 14インチ (27mm) 厚さ3.2mm/高さ7.0mm 543083737N

アングルライダ用小径ブレード




S50 [コンクリート用]

VARI-CUT 4インチ (20mm) 高さ10mm 579807921
 VARI-CUT 5インチ (22.23mm) 高さ10mm 579807941

床面研磨機用ダイヤモンドツール

*詳細はお問い合わせください。

メタルボンド
G 600/G 1400 シリーズ

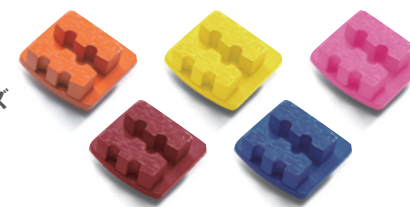

レジンボンド
P 1200 シリーズ



セラミックボンド
CP 1200 シリーズ



パッド一体型
レジンボンド
ハイパーフレックス



ウォールソー用ブレード



W1505 (消音タイプ)

600mm 厚さ5.0mm/高さ13mm 593943617
 600mm 厚さ5.0mm/高さ13mm 593943618
 900mm 厚さ4.7mm/高さ13mm 593944507

W1510 (消音タイプ)

600mm 厚さ5.0mm/高さ13mm 592749104
 800mm 厚さ5.0mm/高さ13mm 591356504
 1000mm 厚さ5.0mm/高さ13mm 592749707
 1200mm 厚さ4.7mm/高さ13mm 592749804

*ノーマルタイプもございます。

ワイヤーソー用ワイヤー




C900 / C950 / C1000 / C1200

C900 ビーズ40 (個/m) ビーズ径9.8mm/表示3穴 521953601
 C950 ビーズ40 (個/m) ビーズ径9.8mm/表示3穴 577678101
 C1000 ビーズ44 (個/m) ビーズ径10.3mm/表示4穴 588909601
 C1200 ビーズ53 (個/m) ビーズ径10.3mm/表示5穴 543077708

補強型レジノイド切断砥石

*ご注文は10枚単位となります。


乾式切断



金属切断用砥石

[金属建材・薄鋼板・各種金属管用]

12インチ (22.23mm) 厚さ4.0mm 522912201
 12インチ (30.5mm) 厚さ4.0mm 522912401
 14インチ (30.5mm) 厚さ4.5mm 522912501
 16インチ (30.5mm) 厚さ5.0mm 522912601



非金属切断用砥石

[コンクリート・石材・铸铁管用]

12インチ (22.23mm) 厚さ4.0mm 522912701
 12インチ (30.5mm) 厚さ4.0mm 522912801
 14インチ (30.5mm) 厚さ4.5mm 522912901
 16インチ (30.5mm) 厚さ5.0mm 522913001

[アイコン説明]



PRIME™
 パワーバックを使用して
 高周波で駆動する製品です



油圧駆動
 パワーバックを使用して
 油圧で駆動する製品です



乾式切断
 乾式の切断を推奨する
 製品です



電気駆動
 電気で駆動する製品です
 発電機が必要です



湿式切断
 湿式の切断を推奨する
 製品です



空圧駆動
 コンプレッサを使用して
 空圧で駆動する製品です



バッテリー駆動
 バッテリーと充電機が
 必要です